


200mm全自动紫外线照射机

# RAD-2000F/8

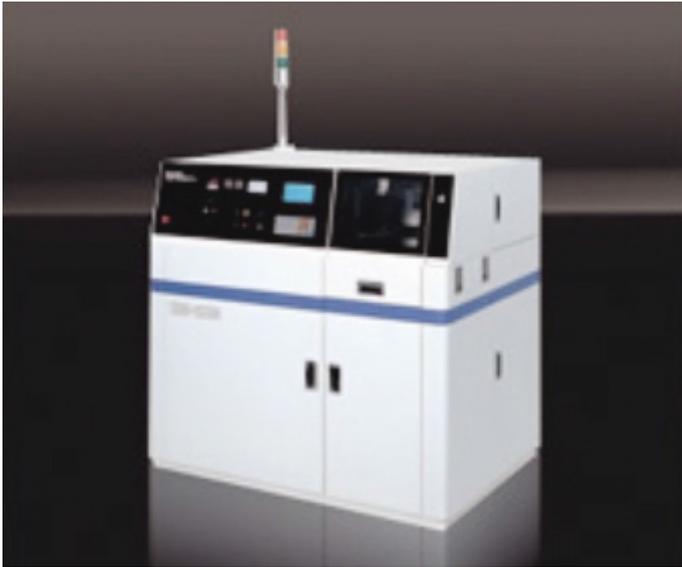

## 规格

额定电源	供电电压	: AC200-230V±10% (AC190-253V)
	频率	: 50/60Hz
	位相	: 单相
	功耗	: 5.0kW
气源	供气压力	: 0.5-0.8MPa
	耗气量	: >250L/分钟(ANR)
氮气源	供气压力	: 0.29MPa
	流量	: 30-50L/分钟(ANR)

## 适用的晶圆尺寸

150mm, 200mm

## 尺寸

机台宽度(W): 1,320mm  
设备纵深(D): 1,020mm  
设备高度(H): 1,470mm  
(三色警示灯除外)

## 重量

900kg

## UPH

100片/小时

●上述处理能力的依据条件如下。

晶圆	: 未研磨200mm镜面晶圆
晶圆环	: 适用于200mm的晶圆产品

## 概述

本产品为全自动型紫外线照射机，用于照射粘贴在150mm、200mm晶圆环上的紫外线硬化型切割胶带。

- 选配功能
  - 主机通信功能  
(通信方式: SECS-l、HSMS标准; 软件: GEM标准)
- 适用的胶带
  - 切割胶带“Adwill D系列”
  - 粘晶切割胶带“Adwill LE胶带”

## 设备外形图

