

300mm半自动紫外线照射机

RAD-2010m/12



规格

额定电源	供电电压	: AC200-230V ±10% (±AC190-253V)
	频率	: 50/60Hz
	位相	: 单相
	功耗	: 4.0kW
气源	供气压力	: 0.5-0.8MPa
	耗气量	: >10L/分钟 (ANR)
氮气源	供气压力	: 0.29-0.31MPa
	流量	: >30L/分钟 (ANR)

适用的晶圆尺寸

ring frame for 300mm wafer

* 支持150mm、200mm两种规格

* 选配支持同时照射两片150mm晶圆用晶圆环

尺寸

机台宽度(W) : 870mm

设备纵深(D) : 1,080mm

设备高度(H) : 1,185mm

重量

About 300kg

UPH

22秒/片 (安装时间除外)

概述

本产品为半自动型紫外线照射机，用于照射粘贴在300mm晶圆环上的紫外线硬化型切割胶带。


与本公司原有的300mm半自动紫外线照射机相比，占地面积小，提升了可操作性、可识别性，并且支持同时照射2片150mm晶圆用晶圆环（选配功能）。

适用的胶带


- 切割胶带“Adwill D系列”
- 粘晶切割胶带“Adwill LE胶带”

设备外形图


单位:mm

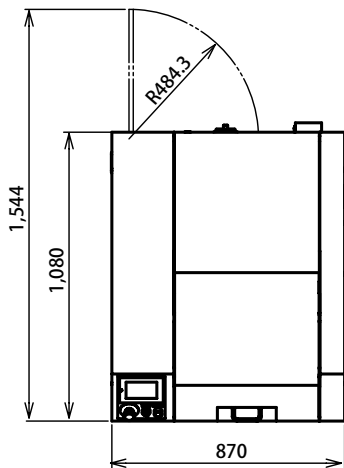

平面图

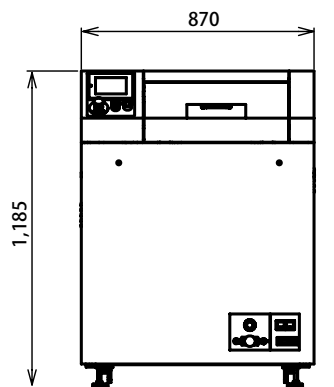

正面图

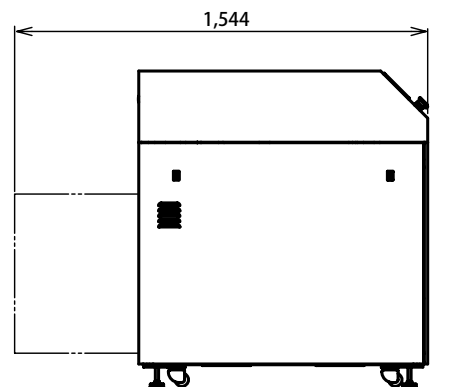

左侧面图



LINTEC Corporation Linking your dreams

●Head Office:23-23 Honcho, Itabashi-ku, Tokyo 173-0001, Japan

Contact:Advanced Materials Operations

8th Fl., Bunkyo Garden Gate Tower, 1-1-1 Koishikawa,
Bunkyo-ku, Tokyo 112-0002, Japan
TEL. +81-3-3868-7737 FAX. +81-3-3868-7726

<https://www.adwill-global.com/cn>