


200mm全自动晶圆贴合机

RAD-2500F/8

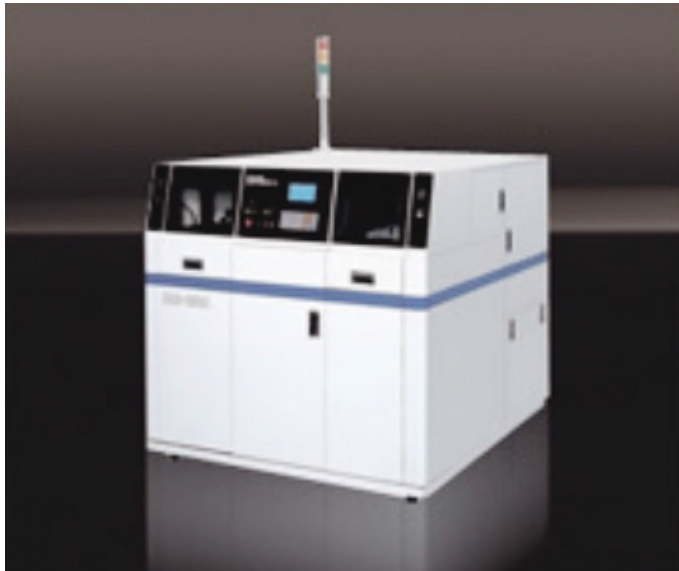

规格

额定电源	供电电压	: AC200-230V ± 10% (AC190-253V)
	频率	: 50/60Hz
气源	位相	: 单相
	功耗	: 1.0kW
	供气压力	: 0.5-0.8MPa
	耗气量	: >400L/分钟 (ANR)

适用的晶圆尺寸

150mm, 200mm
如果其他晶圆尺寸或形状需求, 敬请咨询。

尺寸

机台宽度(W) : 1,360mm
设备纵深(D) : 1,512mm
设备高度(H) : 1,350mm
(三色警示灯除外)

重量

1,000kg

UPH

100片/小时

概述

本机是一种用于预切切割胶带的全自动晶圆贴合机。

采用了晶圆校准功能和贴膜张力控制系统。

*TTC(Tape Tension Control)方式, 利用控制器控制胶带贴膜张力, 可以根据使用的胶带和晶圆规格进行贴膜设置。
全自动机台可以在触摸屏端完成设置和保存。

- 选配功能**
- 主机通信功能
(通信方式: SECS-I、HSMS标准; 软件: GEM标准)
- 适用的胶带**
- 预切切割胶带 “Adwill D系列”、“Adwill G系列”
 - 粘晶切割胶带 “Adwill LE胶带”

External View

