

300mm全自动研磨用保护胶带撕膜机

RAD-3010F/12




概述

本机是一种用于单体晶圆的全自动研磨用保护胶带撕膜机。
晶圆校准后，根据所需紫外线能量照射表面保护胶带，将剥离用胶带热压粘合至表面保护胶带的晶圆外周，进行胶带剥离。


- 选配功能**
- 主机通信功能
(通信方式: SECS-I、HSMS标准; 软件: GEM标准)
 - 条形码读取器 (菜单自动选择功能)

适用的胶带 • 研磨用表面保护胶带“Adwill E系列”、“Adwill P系列”


设备外形图

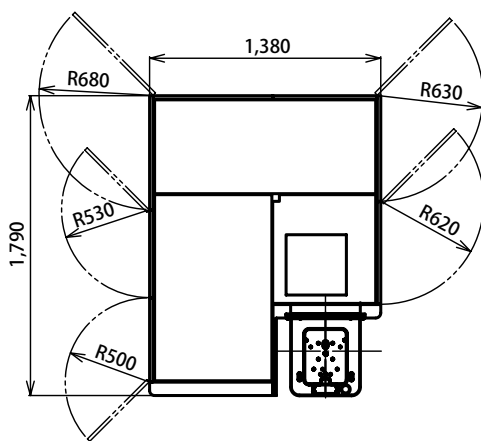

平面图

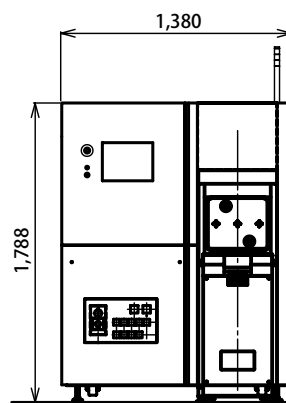

正面图

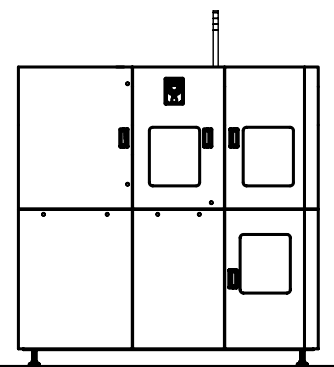

左侧面图

单位:mm

规格

额定电源	供电电压	: AC200-230V±10% (AC190-253V)
	频率	: 50/60Hz
	位相	: 单相
	电容量	: 5.0kW
气源	供气压力	: 0.5-0.8MPa
	耗气量	: >150L/分钟 (ANR)
真空供给	真空压力	: >-80kPa

适用的晶圆尺寸

200mm, 300mm

尺寸

机台宽度(W) : 1,380mm
设备纵深(D) : 1,790mm
设备高度(H) : 1,788mm
(三色警示灯除外)

重量

1,100kg

UPH

65片/小时

上述处理能力依据的条件如下。

晶圆 : 未研磨300mm镜面晶圆
研磨用表面保护胶带 : Adwill E系列 E-6152



LINTEC Corporation *Linking your dreams*

● Head Office: 23-23 Honcho, Itabashi-ku, Tokyo 173-0001, Japan

Contact: Advanced Materials Operations

8th Fl., Bunkyo Garden Gate Tower, 1-1-1 Koishikawa,
Bunkyo-ku, Tokyo 112-0002, Japan

TEL. +81-3-3868-7737 FAX. +81-3-3868-7726

<https://www.adwill-global.com/cn>