

300mm Semi-Automatic BG Tape Laminator

RAD-3500m/12



规格

额定电源	供电电压	: AC200-230V±10% (AC190-253V)
	频率	: 50/60Hz
气源	位相	: 单相
	电容量	: 0.7kW
	供气压力	: 0.5-0.8MPa
	耗气量	: >130L/分钟(ANR)

适用的晶圆尺寸

150mm, 200mm, 300mm

尺寸

机台宽度(W) : 830mm
设备纵深(D) : 1,042mm
设备高度(H): 1,350mm

重量

250kg

UPH

40秒/片 (安装时间除外)

概述

半自动研磨用保护胶带贴合机。


只需放置晶圆, 就可以自动进行表面保护胶带的贴合与外周废膜的切割。

可选择贴膜台面及贴膜滚轮的加热功能。


适用的胶带 • 研磨用表面保护胶带 “Adwill E系列”、“Adwill P系列”

设备外形图


单位:mm

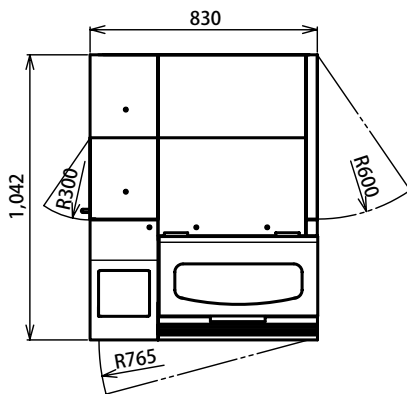

平面图

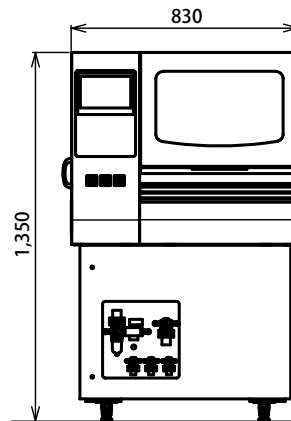

正面图

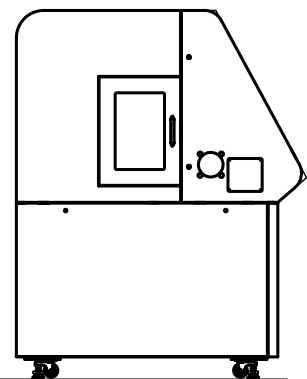

左侧面图



LINTEC Corporation *Linking your dreams*

●Head Office:23-23 Honcho, Itabashi-ku, Tokyo 173-0001, Japan

Contact:Advanced Materials Operations

8th Fl., Bunkyo Garden Gate Tower, 1-1-1 Koishikawa,
Bunkyo-ku, Tokyo 112-0002, Japan
TEL. +81-3-3868-7737 FAX. +81-3-3868-7726

<https://www.adwill-global.com/cn>