

300mmセミオートUV照射装置

RAD-2010m/12



概要


- ◆300mmウェハ用リングフレームに貼付されたUV硬化型ダイシングテープ用のセミオートタイプのUV照射装置。
- ◆300mmセミオートUV照射装置の当社従来機と比較し、フットプリントの縮小、操作性・視認性の向上を達成し、さらに150mmウェハ用リングフレームの2枚同時照射が可能となりました(オプション)。

オプション ・150mm、200mmウェハ用リングフレーム対応可能
・150mmウェハ用リングフレームは2枚同時照射可能

対応テープ ・ダイシングテープ「Adwill Dシリーズ」
・ダイシング ダイボンディングテープ「Adwill LEテープ」

装置外観図

単位:mm

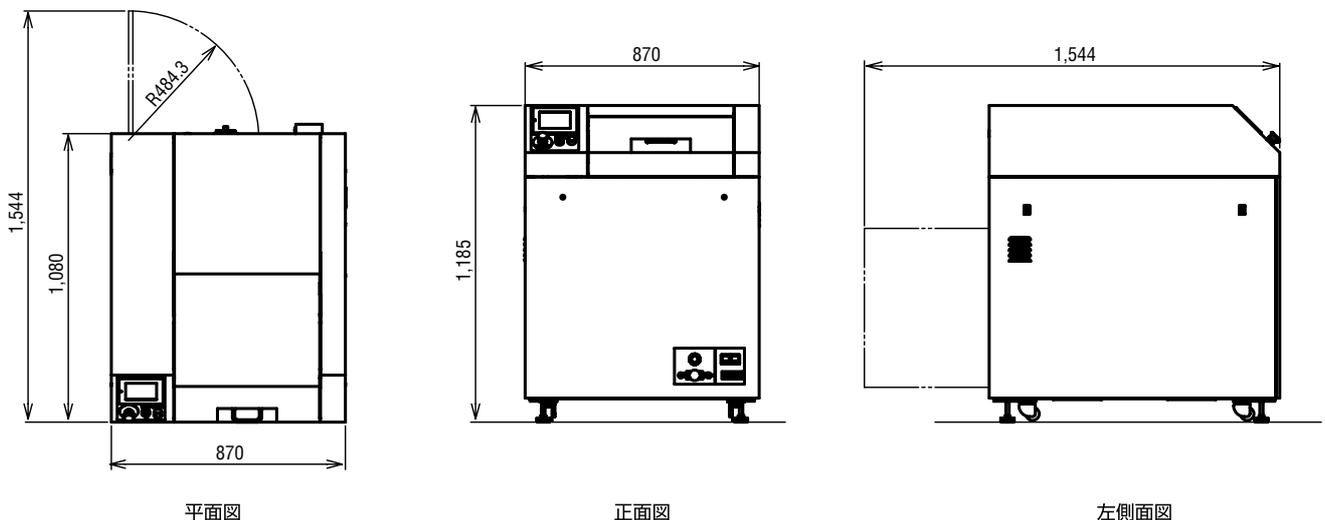

仕様

| | | |
|------|-------|-----------------------------------|
| 定格電源 | 供給電圧 | : AC200-230V ±10% (AC190-253V) |
| | 周波数 | : 50/60Hz |
| | 位相 | : 単相 |
| | 消費電力 | : 4.0kW |
| エア源 | 供給圧力 | : 0.5-0.8MPa |
| | エア消費量 | : >10L/分 (ANR) |
| 窒素源 | 供給圧力 | : 0.29-0.31MPa |
| | 流量 | : >30L/分 (ANR) |

対応ウェハサイズ

300mm
※150mm、200mmはオプション
※150mmは2枚同時照射可能

サイズ

機幅(W) : 870mm
奥行(D) : 1,080mm
機高(H) : 1,185mm

重量

300kg

処理能力

22秒/枚 (セット時間を除く)



Linking your dreams
リンテック株式会社

お問い合わせは、アドバンストマテリアルズ事業部門

〒112-0002
東京都文京区小石川1-1-1 文京ガーデン ゲートタワー8F
TEL.(03) 3868-7737 FAX.(03) 3868-7726

- 本社 〒173-0001 東京都板橋区本町23-23
- 支店 札幌・仙台・北陸・静岡・名古屋・大阪・広島・四国・福岡
- 工場 吾妻・熊谷・千葉・龍野・新宮・小松島・三島
- テクノロジーセンター 伊奈 ●研究所 蕨

<https://www.adwill-global.com>