

ウェハマウンター

# RAD-2510F/8



## 概要

- ◆薄型ウェハ/反りにも対応可能なフルオートマウンター。
- ◆各搬送部の最適化により、高スループットを実現。
- ◆テープピッチの縮小により、テープ消費量を低減可能。

### オプション

- ・ダブルローダー、ダブルアンローダー仕様
- ・ダイシングテープインラインプリカット
- ・マウントテーブルヒーター仕様
- ・ビジョンシステム(ウェハIDリーダー&バーコード貼付システム)
- ・ホストコミュニケーション機能  
(通信方式:SECS-I, HSMS準拠、ソフト:GEM準拠)
- ・ESD対策

### 対応テープ

- ・ダイシングテープ [Adwill Dシリーズ]、[Adwill Gシリーズ]
- ・ダイシングダイボンディングテープ [Adwill LEテープ]
- ・チップ裏面保護テープ [Adwill LCテープ] ※プリカットタイプ

## 仕様

定格電源	供給電圧	: AC200-230V ±10% (AC190-253V)
	周波数	: 50/60Hz
	位相	: 単相
	消費電力	: 1.5kW
エア源	供給圧力	: 0.6-0.8MPa
	エア消費量	: <300L/分 (ANR)
真空源	供給真空圧力	: <-80kPa以下

## 対応ウェハサイズ

100mm、125mm、150mm、200mm

## サイズ

機幅(W) : 1,360mm  
奥行(D) : 1,830mm  
機高(H) : 1,800mm  
(突起物およびシグナルタワーを除く)

## 重量

1,500kg

## UPH


120枚/時

- 上記の処理能力は、以下の条件に基づきます。


ウェハ	: 未研削200mmミラーウェハ
ダイシングテープ	: AdwillGシリーズ G-11D

## 装置外観図


単位:mm

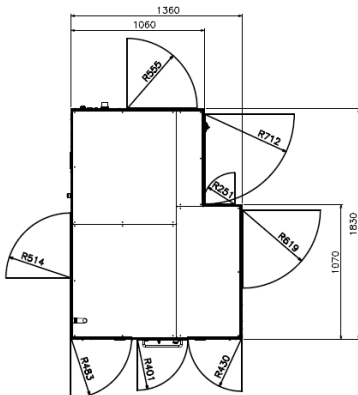

平面図

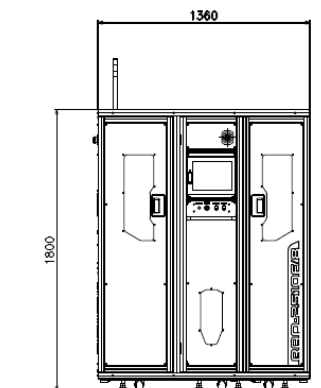

正面図

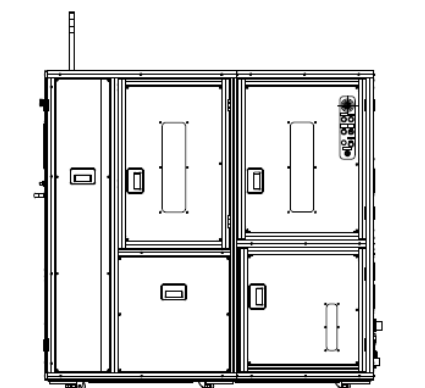

右側面図



Linking your dreams  
**リンテック株式会社**

お問い合わせは、アドバンストマテリアルズ事業部門

〒112-0002

東京都文京区小石川1-1-1 文京ガーデン ゲートタワー8F  
TEL.(03)3868-7737 FAX.(03)3868-7726

●本社 〒173-0001 東京都板橋区本町23-23

●支店 札幌・仙台・北陸・静岡・名古屋・大阪・広島・四国・福岡 ●工場 吾妻・熊谷・千葉・龍野・新宮・小松島・三島

●テクノロジーセンター 伊奈 ●研究所 蕨

<https://www.adwill-global.com>