

フルオート真空マウンター

# RAD-2512F/12






## 概要

- ◆真空環境下でのプリカットテープマウント機能を搭載したフルオートウェハマウンター。
- ◆独自の真空制御方式により、表面非接触でのウェハマウントが可能。
- ◆ウェハ汚染を防止するため、ウェハ外周部を除いて裏面に接触しないウェハハンドリング方式を採用。

**オプション** ・ホストコミュニケーション機能  
(通信方式：SECS-I、HSMS準拠、ソフト：GEM準拠)  
・ビジョンシステム (ウェハリーダー&バーコード貼付システム)  
・ダイシングテープインラインプリカット

**対応テープ** ・ダイシングテープ「Adwill Dシリーズ」、「Adwill Gシリーズ」

## 装置外観図

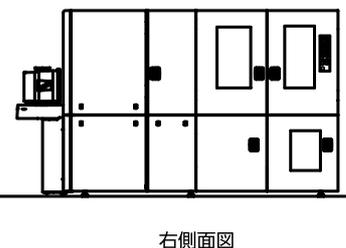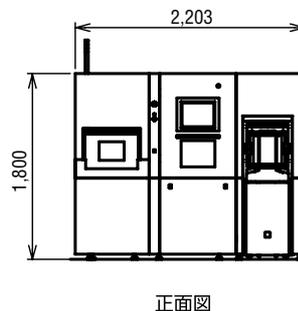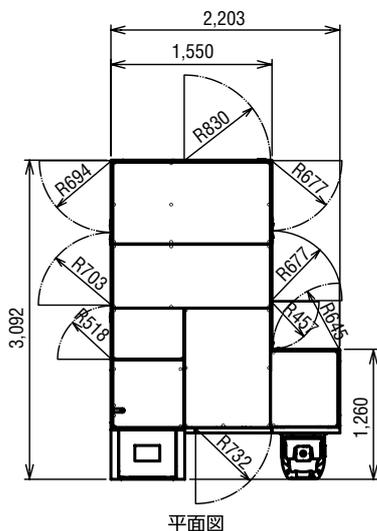

単位:mm

## 仕様

定格電源	供給電圧	: AC200-230V ±10% (AC190-253V)
	周波数	: 50/60Hz
	位相	: 単相
	消費電力	: 4.0kW
エア源	供給圧力	: 0.6-0.8MPa
	エア消費量	: >800L/分 (ANR)
真空源 (ワーク吸着用) (真空チャンバ用)	供給真空圧力	: >-80kPa
	到達圧力	: 1.0Pa
	排気速度	: >250L/分

**対応ウェハサイズ** 200mm (※300mmはオプション)

## サイズ

機幅(W) : 2,203mm  
奥行(D) : 3,092mm  
機高(H) : 1,800mm  
(突起物およびシグナルタワーを除く)

## 重量

2,600kg

## UPH

40枚/時

- 上記の処理能力は、以下の条件に基づきます。
- ウェハ : 未研削200mmミラーウェハ
- リングフレーム : 200mmウェハ対応品
- ダイシングテープ : Adwill Dシリーズ D-184



Linking your dreams  
**リンテック株式会社**

お問い合わせは、アドバンスドマテリアルズ事業部門

〒112-0002  
東京都文京区小石川1-1-1 文京ガーデン ゲートタワー8F  
TEL.(03)3868-7737 FAX.(03)3868-7726

- 本社 〒173-0001 東京都板橋区本町23-23
- 支店 札幌・仙台・北陸・静岡・名古屋・大阪・広島・四国・福岡
- テクノロジーセンター 伊奈
- 研究所 蕨
- 工場 吾妻・熊谷・千葉・龍野・新宮・小松島・三島

<https://www.adwill-global.com>