

200mmフルオートBG用テープリムーバー

RAD-3000F/8



仕様

定格電源	供給電圧	: AC200-230V ±10% (AC190-253V)
	周波数	: 50/60Hz
	位相	: 単相
エア源	消費電力	: 5.0kW
	供給圧力	: 0.5-0.8MPa
	エア消費量	: >150L/分 (ANR)
真空源	供給真空圧力	: >-80kPa

対応ウェハサイズ 125mm、150mm、200mm

サイズ 機幅(W) : 1,190mm
奥行(D) : 1,195mm
機高(H) : 1,550mm
(シグナルタワーを除く)

重量 1,000kg

UPH 80枚/時

- 上記の処理能力は、以下の条件に基づきます。
ウェハ : 未研削200mmミラーウェハ
BG用表面保護テープ : Adwill Eシリーズ E-6142S


概要

- ◆ウェハ単体用のフルオートBG用テープ剥離装置。
- ◆ウェハをアライメント後、必要に応じて表面保護テープにUV照射し、剥離用テープを表面保護テープのウェハ外周部に熱圧着させ剥離します。


オプション ・ホストコミュニケーション機能
(通信方式 : SECS-I、HSMS準拠、ソフト : GEM準拠)

対応テープ ・BG用表面保護テープ「Adwill Eシリーズ」、
「Adwill Pシリーズ」


装置外観図

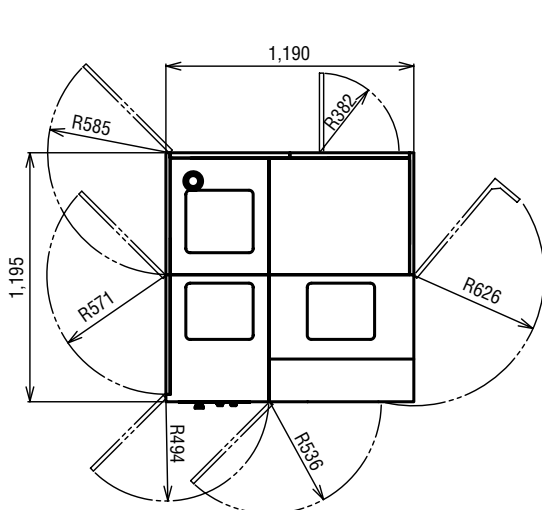

平面図

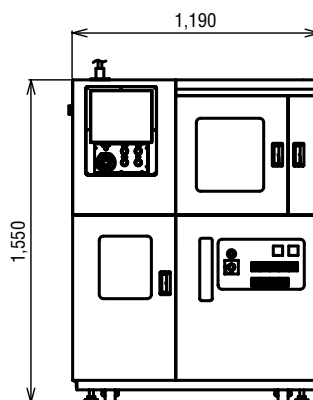

正面図

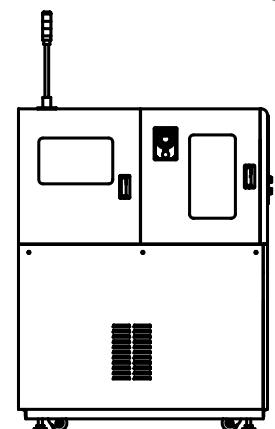

左側面図

単位:mm



Linking your dreams
リンテック株式会社

お問い合わせは、アドバンスドマテリアルズ事業部門

〒112-0002 東京都文京区小石川1-1-1 文京ガーデン ゲートタワー8F
TEL.(03)3868-7737 FAX.(03)3868-7726

- 本社 〒173-0001 東京都板橋区本町23-23
- 支店 札幌・仙台・北陸・静岡・名古屋・大阪・広島・四国・福岡
- 工場 吾妻・熊谷・千葉・龍野・新宮・小松島・三島
- テクノロジーセンター 伊奈 ●研究所 蕨

<https://www.adwill-global.com>