

300mmセミオートBG用テープリムーバー

RAD-3000m/12



仕様

定格電源	供給電圧	: AC200-230V ±10% (AC190-253V)
	周波数	: 50/60Hz
	位相	: 単相
	消費電力	: 0.8kW
	電気容量	: 3.0kW
エア源	供給圧力	: 0.5-0.8MPa
	エア消費量	: >150L/分 (ANR)

対応ウェハサイズ 200mm、300mm

サイズ
機幅(W) : 915mm
奥行(D) : 1,080mm
機高(H) : 1,350mm

重量 250kg

処理能力 30秒/枚(セット時間を除く)

概要


◆ウェハ単体およびリングフレーム付きウェハのセミオートBG用テープ剥離装置。

◆剥離用テープを表面保護テープのウェハ外周部に熱圧着させ剥離します。

対応テープ ・BG用表面保護テープ「Adwill Eシリーズ」、
「Adwill Pシリーズ」

装置外観図

単位:mm

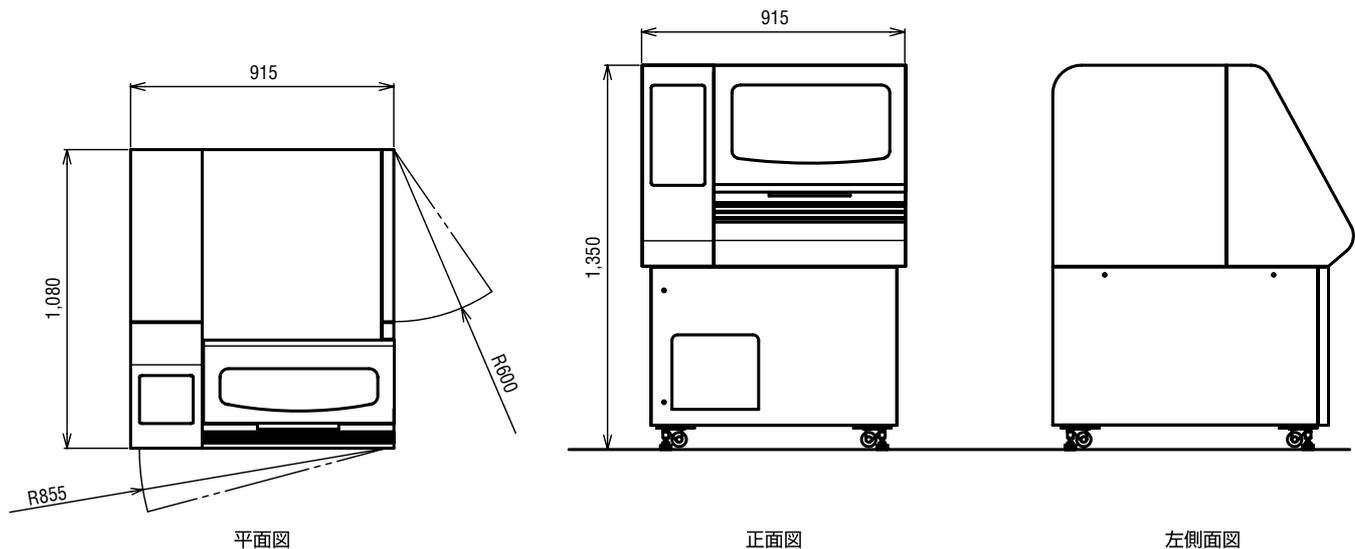

Linking your dreams
リンテック株式会社

お問い合わせは、アドバンストマテリアルズ事業部門

〒112-0002

東京都文京区小石川1-1-1 文京ガーデン ゲートタワー8F
TEL.(03)3868-7737 FAX.(03)3868-7726

●本社 〒173-0001 東京都板橋区本町23-23

●支店 札幌・仙台・北陸・静岡・名古屋・大阪・広島・四国・福岡 ●工場 吾妻・熊谷・千葉・龍野・新宮・小松島・三島

●テクノロジーセンター 伊奈 ●研究所 藤

<https://www.adwill-global.com>