

300mmフルオートBG用テープリムーバー  
**RAD-3010F/12**



**仕様**

定格電源	供給電圧	: AC200-230V ±10% (AC190-253V)
	周波数	: 50/60Hz
	位相	: 単相
エア源	電気容量	: 5.0kW
	供給圧力	: 0.5-0.8MPa
真空源	エア消費量	: >150L/分 (ANR)
	供給真空圧力	: >-80kPa

**対応ウェハサイズ** 200mm、300mm

**サイズ**  
機幅(W) : 1,380mm  
奥行(D) : 1,790mm  
機高(H) : 1,788mm  
(シグナルタワーを除く)

**重量** 1,100kg

**UPH** 65枚/時

- 上記の処理能力は、以下の条件に基づきます。  
ウェハ : 未研削300mmミラーウェハ  
BG用表面保護テープ : Adwill Eシリーズ E-6152

**概要**


- ◆ウェハ単体用のフルオートBG用テープ剥離装置。
- ◆ウェハをアライメント後、必要に応じて表面保護テープにUV照射し、剥離用テープを表面保護テープのウェハ外周部に熱圧着させ剥離します。

**オプション** ・ホストコミュニケーション機能  
(通信方式 : SECS-I、HSMS準拠、ソフト : GEM準拠)  
・レシピ選択用バーコードリーダー


**対応テープ** ・BG用表面保護テープ「Adwill Eシリーズ」、  
「Adwill Pシリーズ」

**装置外観図**


単位:mm

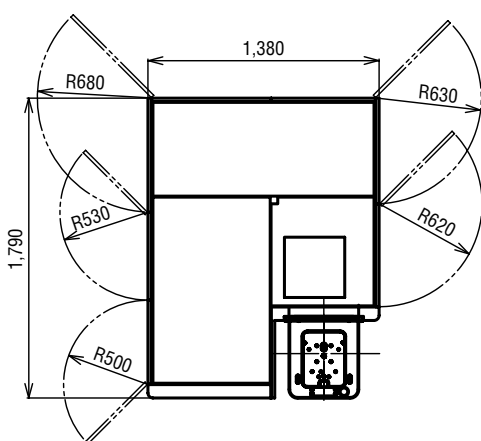

平面図

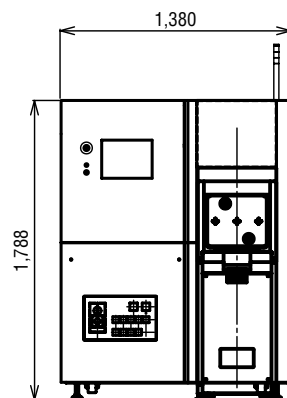

正面図

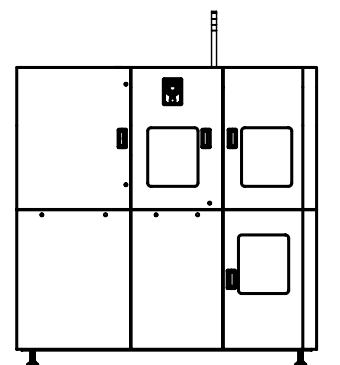

左側面図



Linking your dreams  
**リンテック株式会社**

お問い合わせは、アドバンストマテリアルズ事業部門

〒112-0002  
東京都文京区小石川1-1-1 文京ガーデン ゲートタワー8F  
TEL.(03)3868-7737 FAX.(03)3868-7726

- 本社 〒173-0001 東京都板橋区本町23-23
- 支店 札幌・仙台・北陸・静岡・名古屋・大阪・広島・四国・福岡
- 工場 吾妻・熊谷・千葉・龍野・新宮・小松島・三島
- テクノロジーセンター 伊奈 ●研究所 蕨

<https://www.adwill-global.com>