

300mmセミオートBG用テープラミネーター

# RAD-3500m/12



## 仕様

定格電源	供給電圧	: AC200-230V ±10% (AC190-253V)
	周波数	: 50/60Hz
	位相	: 単相
	電気容量	: 0.7kW
エア源	供給圧力	: 0.5-0.8MPa
	エア消費量	: >130L/分(ANR)

対応ウェハサイズ 150mm、200mm、300mm

サイズ  
機幅(W) : 830mm  
奥行(D) : 1,042mm  
機高(H) : 1,350mm

重量 250kg

処理能力 40秒/枚 (セット時間を除く)


## 概要

- ◆セミオートBG用テープラミネーター。
- ◆ウェハをセットするだけで、表面保護テープのラミネートと外周カットが自動的に処理されます。
- ◆オプションでテーブルおよびプレスローラーにヒーター機能も付加できます。


対応テープ ・BG用表面保護テープ「Adwill Eシリーズ」、  
「Adwill Pシリーズ」

## 装置外観図


単位:mm

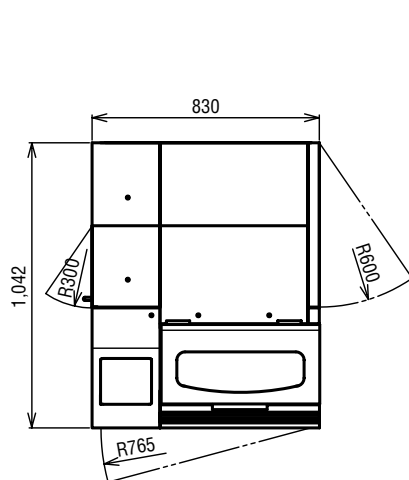

平面図

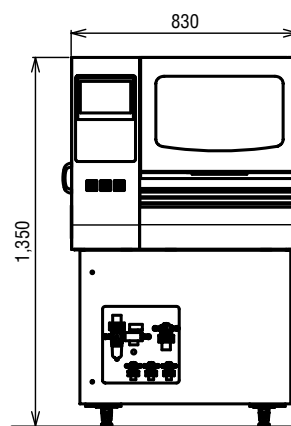

正面図

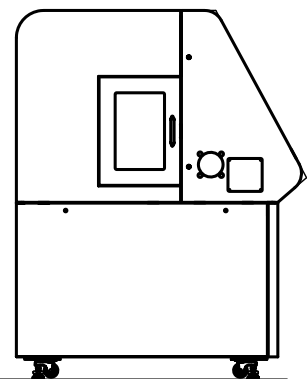

左側面図



Linking your dreams  
**リンテック株式会社**

お問い合わせは、アドバンストマテリアルズ事業部門

〒112-0002

東京都文京区小石川1-1-1 文京ガーデン ゲートタワー8F  
TEL.(03)3868-7737 FAX.(03)3868-7726

●本社 〒173-0001 東京都板橋区本町23-23

●支店 札幌・仙台・北陸・静岡・名古屋・大阪・広島・四国・福岡 ●工場 吾妻・熊谷・千葉・龍野・新宮・小松島・三島

●テクノロジーセンター 伊奈 ●研究所 藤

<https://www.adwill-global.com>