

300mmフルオートBGテープラミネーター

RAD-3520F/12



概要

- ◆高精度な表面保護テープ貼付が可能なフルオートBGテープラミネーター。
- ◆ベストセラー機種の「RAD-3510F/12」の機能を拡充し、高性能・省スペース化を実現。
- ◆非接触アライメント、テープのテンションをコントロールする機能による表面保護テープ貼付、多軸ロボットアームによるウェハハンドリングおよび外周カットを行います。
- ◆テープ1巻当たりのウェハ処理枚数を最大16%向上
※テープが100m巻き、ウェハサイズが300mm(12インチ)径の場合
- ◆FOUPオープナー/ウェハマッピング機能標準搭載

オプション 各種クリーニング機能
自動カッター交換機能
静電気放電(ESD: Electro-Static Discharge)対策機能など

仕様

定格電源	供給電圧	: AC200-230V ±10% (AC190-253V)
	周波数	: 50/60Hz
	位相	: 単相
	消費電力	: 3.0kW
エア源	供給圧力	: 0.6~0.8MPa
	エア消費量	: 300L/分 (ANR) 以下

対応ウェハサイズ

200mm、300mm
オプションで対応可能なウェハサイズについては、お問い合わせください。

サイズ

機幅(W) : 1,245mm
奥行(D) : 1,850mm
機高(H) : 1,920mm
(シグナルタワーを除く)

重量

1,250kg

UPH




70枚/時
100枚/時(高速仕様オプション)

- 上記の処理能力は、以下の条件に基づきます。

ウェハ : 未研削300mmミラーウェハ
BG用表面保護テープ : Adwill P-4140A

対応テープ BG用表面保護テープ「Adwill Eシリーズ」、
「Adwill Pシリーズ」

装置外観図

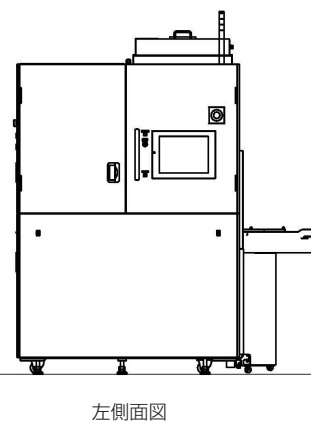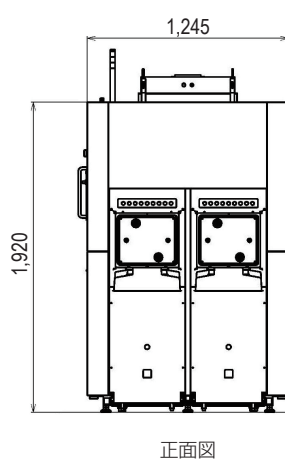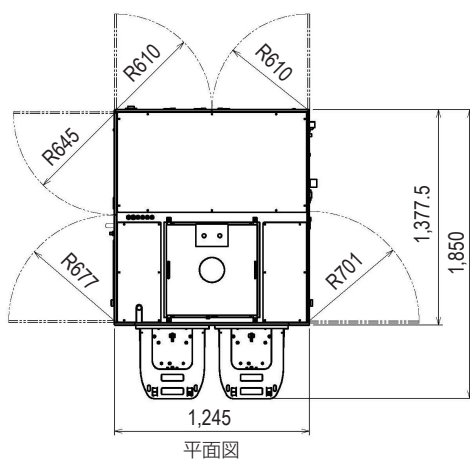

単位:mm



Linking your dreams
リンテック株式会社

お問い合わせは、アドバンストマテリアルズ事業部門

〒112-0002
東京都文京区小石川1-1-1 文京ガーデン ゲートタワー8F
TEL. (03) 3868-7737 FAX. (03) 3868-7726

- 本社 〒173-0001 東京都板橋区本町23-23
- 支店 札幌・仙台・北陸・静岡・名古屋・大阪・広島・四国・福岡
- テクノロジーセンター 伊奈
- 研究所 蔵
- 工場 吾妻・熊谷・千葉・龍野・新宮・小松島・三島

<https://www.adwill-global.com>