

300mmフルオートLCテープラミネーター

RAD-3600F/12



仕様

定格電源	供給電圧	: AC200-230V ±10% (AC190-253V)
	周波数	: 50/60Hz
	位相	: 単相
	消費電力	: 6.0kW
エア源	供給圧力	: 0.5-0.8MPa
	エア消費量	: >150L/分 (ANR)
真空源	供給真空圧力	: >-80kPa

対応ウェハサイズ 200mm、300mm

サイズ
機幅(W) : 1,550mm
奥行(D) : 1,950mm
機高(H) : 1,800mm
(突起物およびシグナルタワー除く)

重量 1,500kg

UPH 30枚/時 (セット時間を除く)

- 上記の処理能力は、以下の条件に基づきます。
ウェハ : 未研削300mmミラーウェハ
チップ裏面保護テープ : LCテープ LC2850(40)

概要

◆バックグラインド後のウェハ裏面にチップ裏面保護テープ「Adwill LCテープ」を貼付するフルオートラミネーター。


◆ウェハアライメント、Adwill LCテーププリカット、テープラミネート、剥離フィルム除去を行います。

- オプション
- ・ホストコミュニケーション機能
(通信方式 : SECS-I、HSMS準拠、ソフト : GEM準拠)
 - ・ダブルカセット供給
 - ・ウェハIDリーダー


対応テープ : チップ裏面保護テープ「Adwill LCテープ」

装置外観図


単位:mm

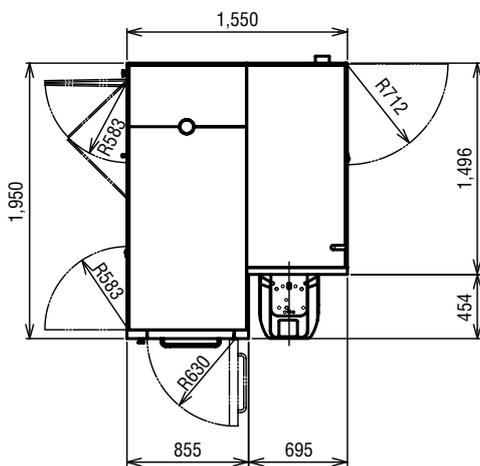

平面図



正面図



右側面図



Linking your dreams
リンテック株式会社

お問い合わせは、アドバンスドマテリアルズ事業部門

〒112-0002
東京都文京区小石川1-1-1 文京ガーデン ゲートタワー8F
TEL.(03)3868-7737 FAX.(03)3868-7726

- 本社 〒173-0001 東京都板橋区本町23-23
- 支店 札幌・仙台・北陸・静岡・名古屋・大阪・広島・四国・福岡
- 工場 吾妻・熊谷・千葉・龍野・新宮・小松島・三島
- テクノロジーセンター 伊奈 ●研究所 藤

<https://www.adwill-global.com>