

300mmバーコード&ビジョンシステム

RAD-5000VS12



仕様

定格電源	供給電圧	: AC200-230V ±10% (AC190-253V)
	周波数	: 50/60Hz
	位相	: 単相
エア源	消費電力	: 1.0kW
	供給圧力	: 0.5-0.8MPa
	エア消費量	: >200L/分 (ANR)
真空源	供給真空圧力	: >-80kPa

対応ウェハサイズ

200mm、300mm

サイズ

機幅(W) : 1,300mm
奥行(D) : 1,500mm
機高(H) : 1,850mm
(シグナルタワーを除く)

重量

1,000kg

UPH


80枚/時
(文字位置、文字頻度により異なる場合があります)

概要

- ◆ウェハIDを画像認識し、バーコードラベルの発行と貼付を行うフルオート装置。
- ◆バーコードラベル貼付後の読み取り確認も可能。
- ◆当社フルオートウェハマシナとのインライン化可能。

オプション ・ホストコミュニケーション機能
(通信方式 : SECS-I、HSMS準拠、ソフト : GEM準拠)

装置外観図

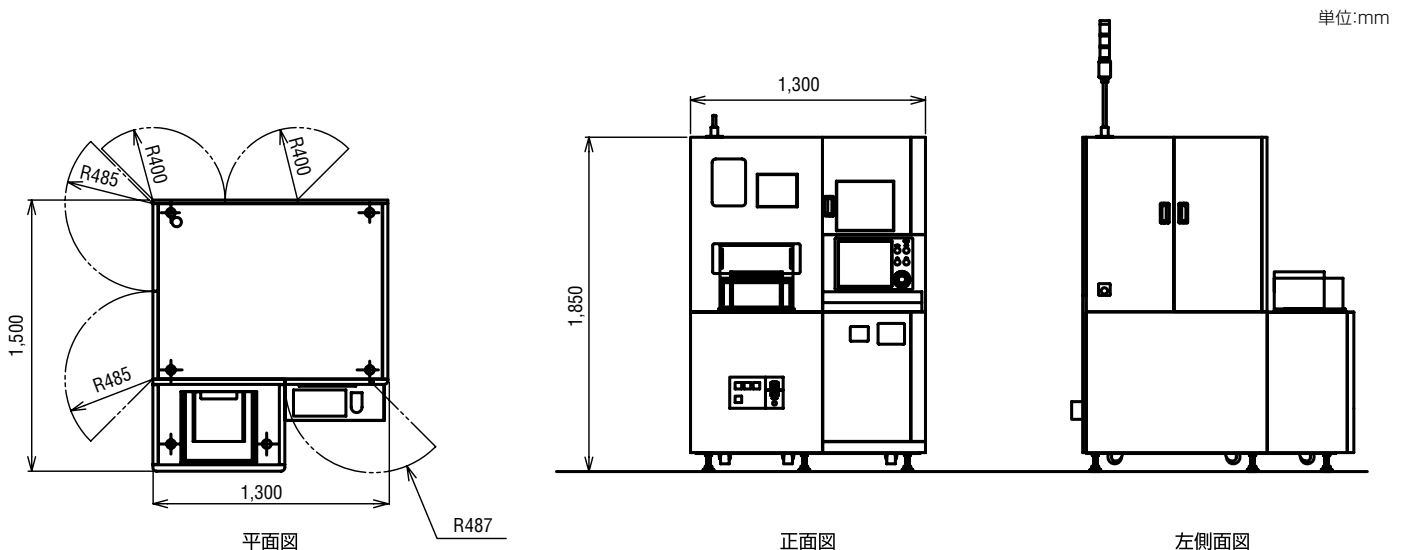

Linking your dreams
リンテック株式会社

お問い合わせは、アドバンスドマテリアルズ事業部門

〒112-0002
東京都文京区小石川1-1-1 文京ガーデン ゲートタワー8F
TEL. (03) 3868-7737 FAX. (03) 3868-7726

- 本社 〒173-0001 東京都板橋区本町23-23
- 支店 札幌・仙台・北陸・静岡・名古屋・大阪・広島・四国・福岡
- 工場 吾妻・熊谷・千葉・龍野・新宮・小松島・三島
- テクノロジーセンター 伊奈 ●研究所 蕨

<https://www.adwill-global.com>